




取扱説明書

節水キレイトイレMX専用
温水洗浄便座

家庭用

品番 CH329AWSAW

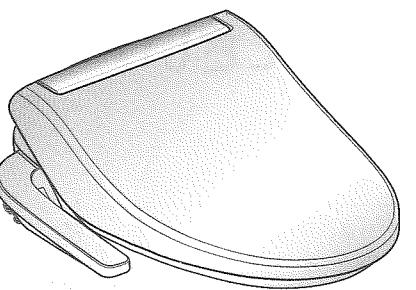

ページ

ご使用前に

安全上のご注意.....	2
各部の名前.....	6
ご使用前の確認.....	8
安全にお使いいただくために.....	9

使うとき

トイレを使う/洗浄する	10
調節する	12
(洗浄強さ) (温水温度/便座温度)	
節電したい(節電/8時間切)	13

必要なとき

お手入れ.....	14
凍結予防・長期間使用しないときは.....	18
水抜き後に再び使用するときは.....	20
定期点検.....	22
よくあるご質問	23
故障かな?	24
一般社団法人 日本レストルーム工業会からのお知らせ.....	26
仕様.....	26
保証書.....	27



修理のご相談

0120-263-026

●受付時間／月曜～金曜（祝日除く）9:00～17:30

※お客様の個人情報の取り扱いについては、当社ホームページに公表しております。

パナソニックAWエンジニアリング 株式会社

インターネットホームページ <http://panasonic.co.jp/ls/pawe/>
インフォメーション E-mail infodeskawe@ml.jp.panasonic.com



CH90303280A1
CS0519-0

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。




してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

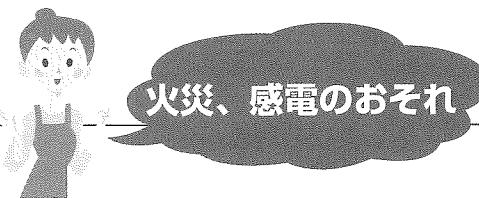


電源プラグやコードは誤った使いかたをしない




■ 電源プラグ、コードを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない



→ 電源プラグ、コードの点検・修理は販売店へ依頼してください。



■ ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外で使用しない

電源プラグやコードは正しく使う



■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む



■ 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く



■ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる




■ 本体、本体裏面や電源プラグに水や洗剤などをかけない(感電やショートして火災の原因)



→ アース工事を販売店にご依頼ください。


(アース工事費は、本体価格に含まれていません)

■ 上水道以外には接続しない

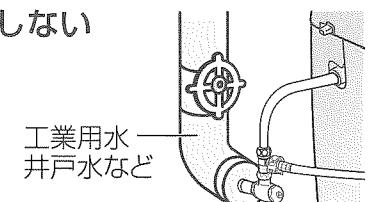

(ぼうこう炎や皮膚の炎症などを起こす原因)
(腐食や異物付着による水漏れの原因)

■ バスルーム内など湿気の多い場所には設置しない





(火災や感電の原因)

■ 改造はしない また修理技術者以外の人が、分解したり修理をしない




(感電や発火したり、異常作動してけがの原因)
→修理は販売店にご相談ください。

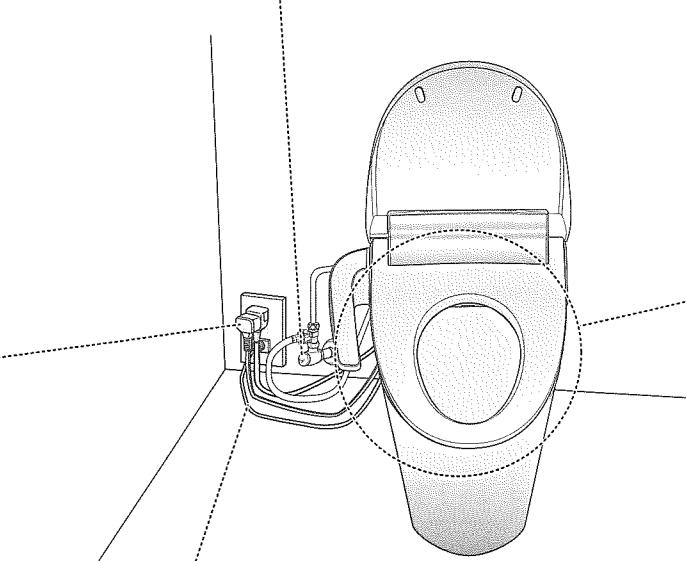

■ アース工事を確認する



[アース線接続の一例]



(アース工事がされていないと
ピリピリしたり漏電のときに感電する原因)

→ アース工事を販売店にご依頼ください。
(アース工事費は、本体価格に含まれていません)

■ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、止水栓を閉める (発煙・発火、感電のおそれあり)



異常・故障例

- 本体や便座にひびや割れが入っている
- 异常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体や操作部が異常に熱い

→すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

■ 化学療法を受けている方、免疫不全症の方など、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けておられる方は、ご使用に際し医師に相談する



(身体への著しい障害をまねくおそれあり)

安全上のご注意 (必ずお守りください)

! 注意




水漏れのおそれ



- 本体脱着時などに給水ホースに力を加えない

(分岐金具のナットや本体接続側のクイックファスナーがゆるんで水漏れの原因)



- 水道水フィルター（水抜き栓）を外すときは、必ず止水栓を閉める

(止水栓を閉めないと、水漏れの原因)


- 凍結予防をする【P.18】

(凍結すると、配管や本体内部が破損して水漏れの原因)

→水抜きなど、凍結予防をする。

- いったん、外した水道水フィルター（水抜き栓）はしっかりと閉める

(しっかりと閉めないと、水漏れの原因)

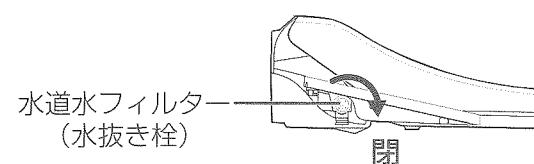


感電のおそれ




- 開口部などから針金など金属を入れない

(感電の原因)




- 漏電検知の作動を確認する【P.22】

(故障のまま使用すると、漏電のときに感電する原因)



漏電テストスイッチ
→故障の場合は販売店にご相談ください。

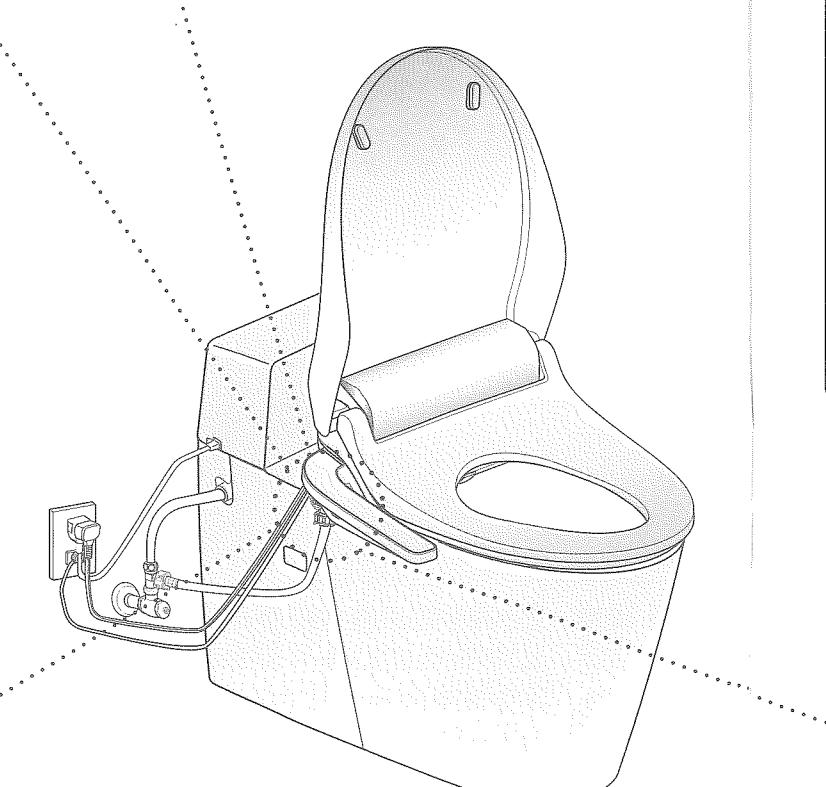

けがのおそれ



- 便ふたに寄りかからない

(便ふたが割れて転倒したり、けがをする原因)




- 乗ったり衝撃を加えたりしない

(転倒したり、割れてけがをする原因)



- 持ち運ぶときは、必ず本体を持つ

(便座・便ふたを持つと本体から外れ、けがをする原因)



- 本体操作部に乗らない、手をついて座ったり、立ち上がったりしない

(転倒したり、けがの原因)



- 本体ががたついたまま使用しない

(転倒したり、割れてけがをする原因)

- 便座を勢いよく閉めない

(破損によりけがをする原因)

- 便ふた・便座開閉時に、指などをはさまないよう注意する


(はさまれると、けがをする原因)



- 長期間使用しないときは本体の水を抜く【P.18】



(水が腐敗して皮膚の炎症などの原因)

→電源プラグを抜いてから水を抜く。



各部の名前

本体

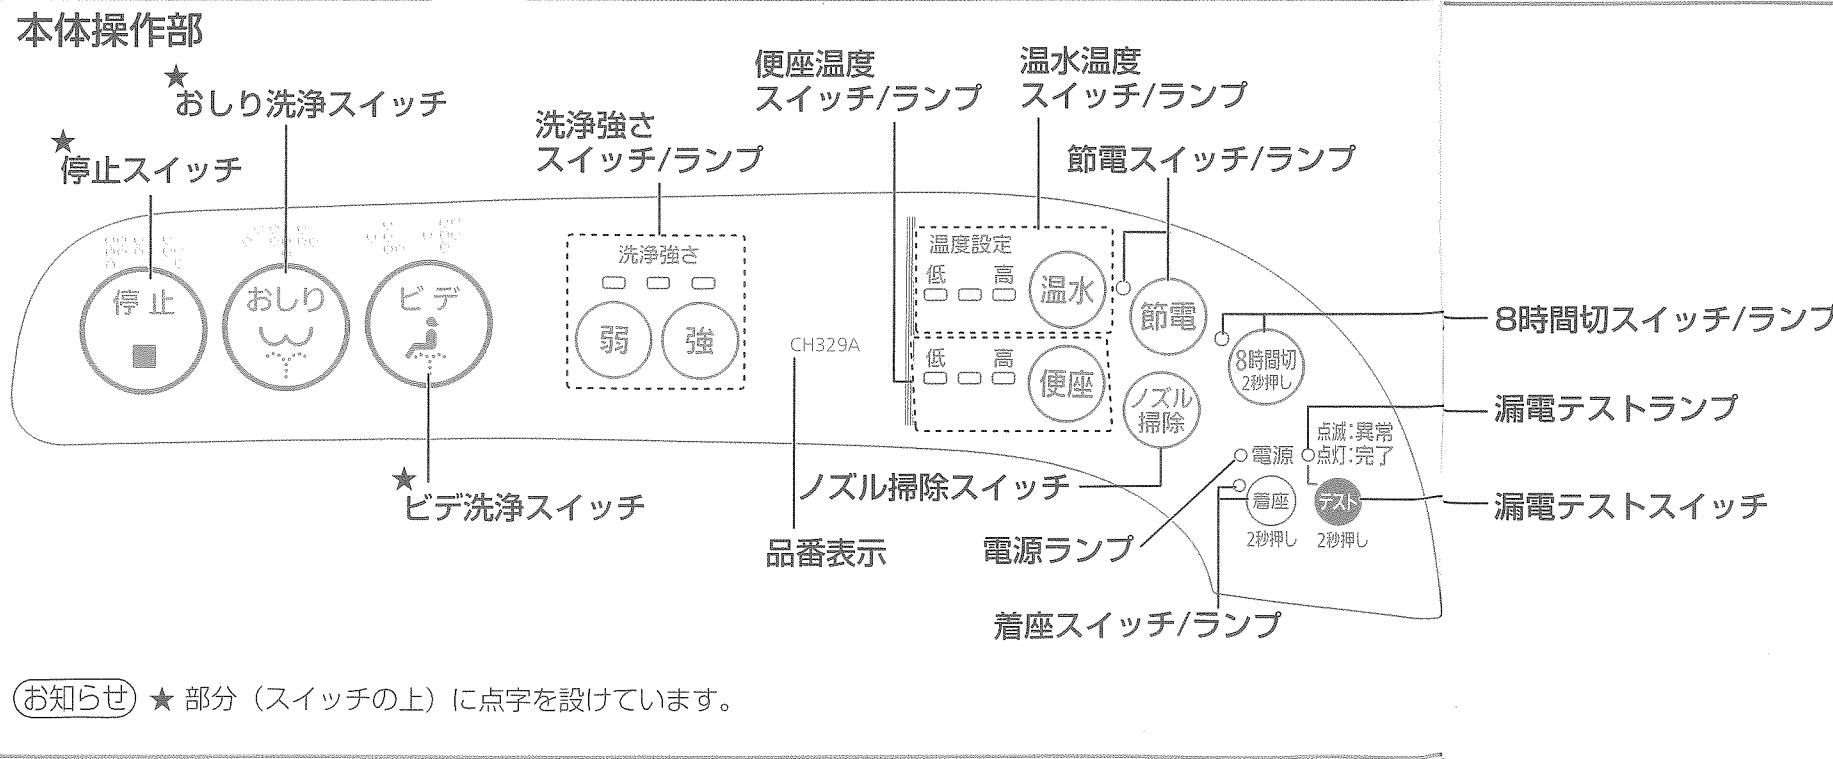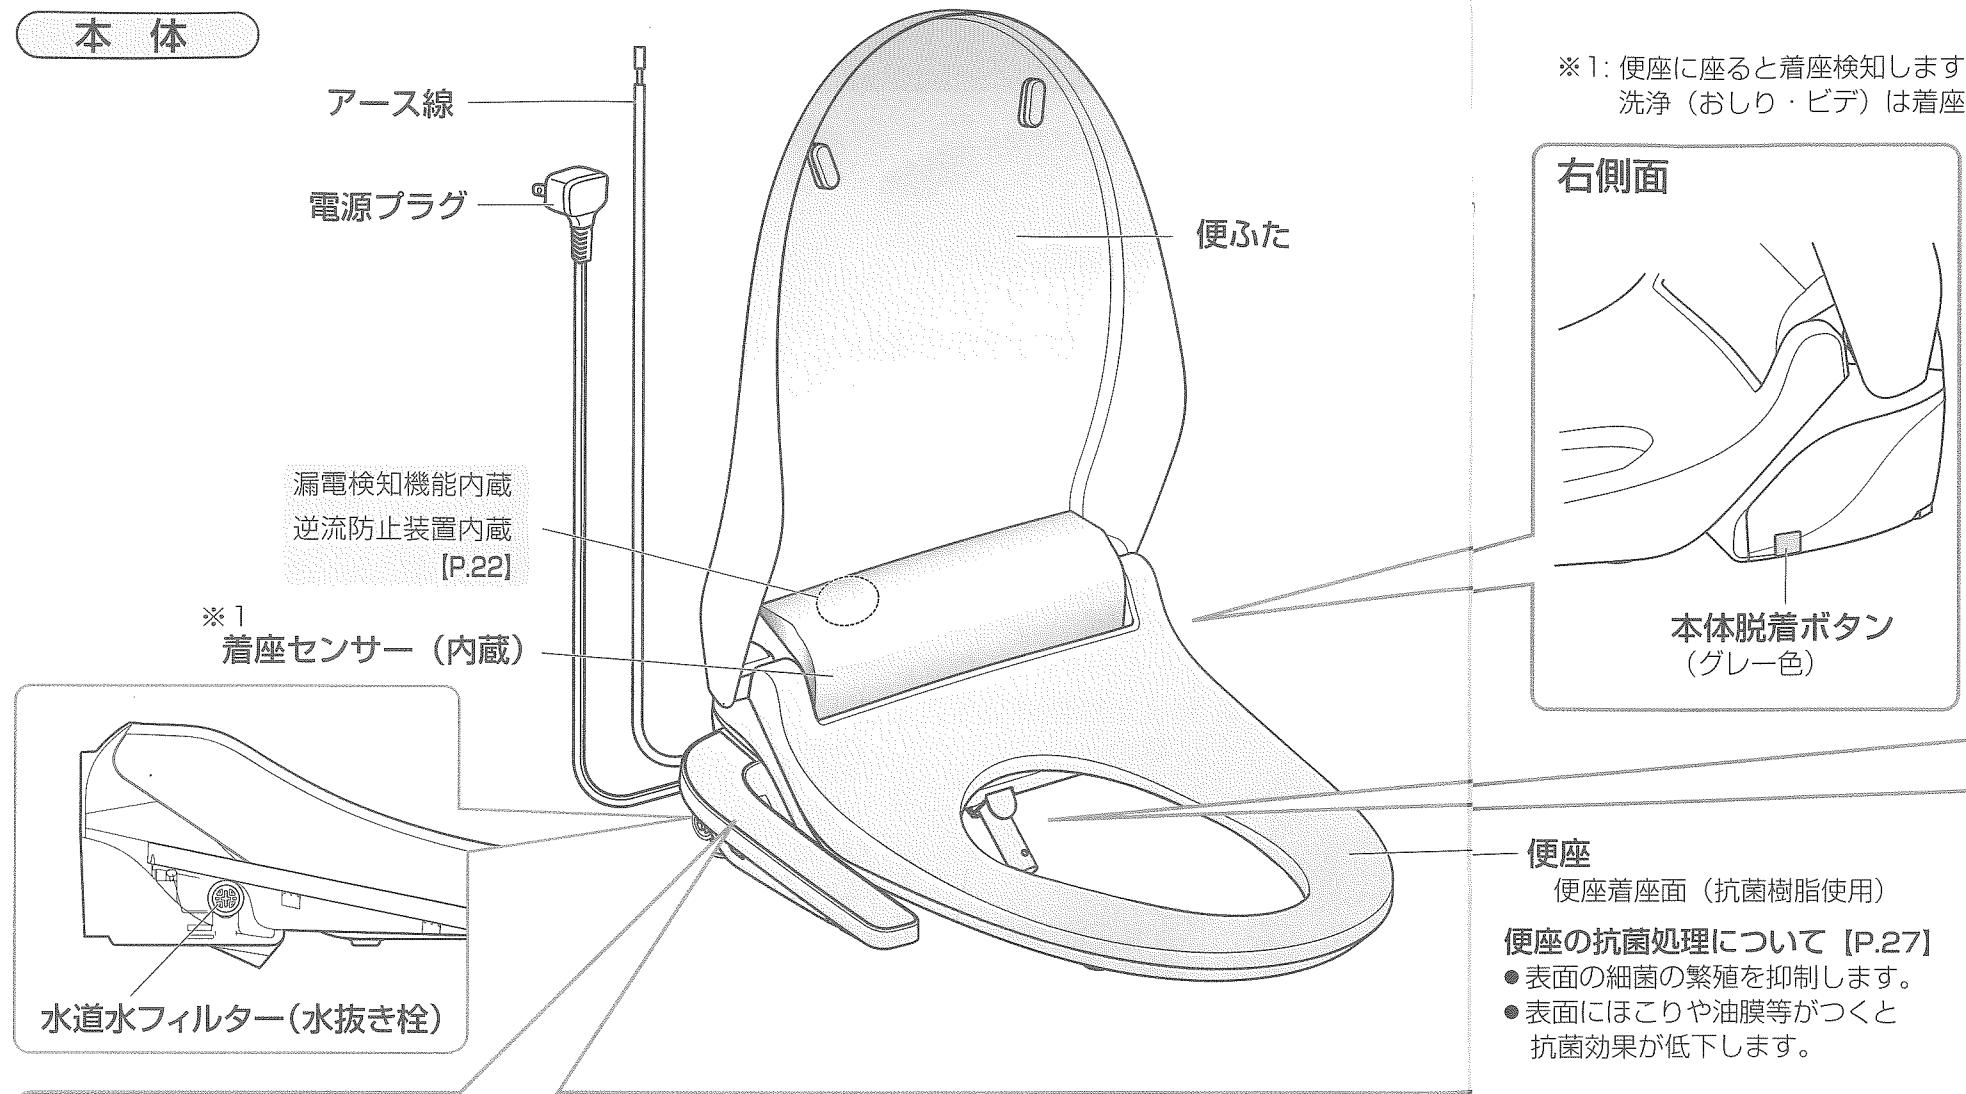


ご使用前の確認

アース線が接続されていることを確認する


アース工事がされていないと故障や漏電のときに感電する原因となります。【P.2】

[アース線接続の一例]

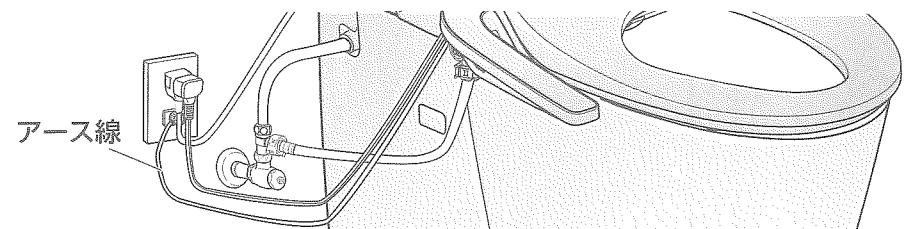


電源ランプ（緑）を確認する

■本体の電源ランプが点灯している場合

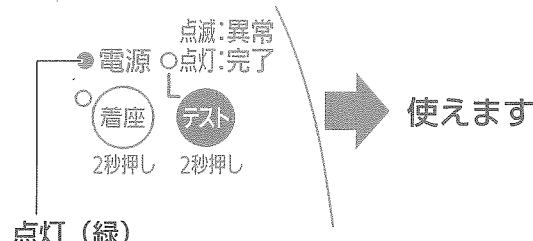

■本体の漏電テストランプが点灯している場合

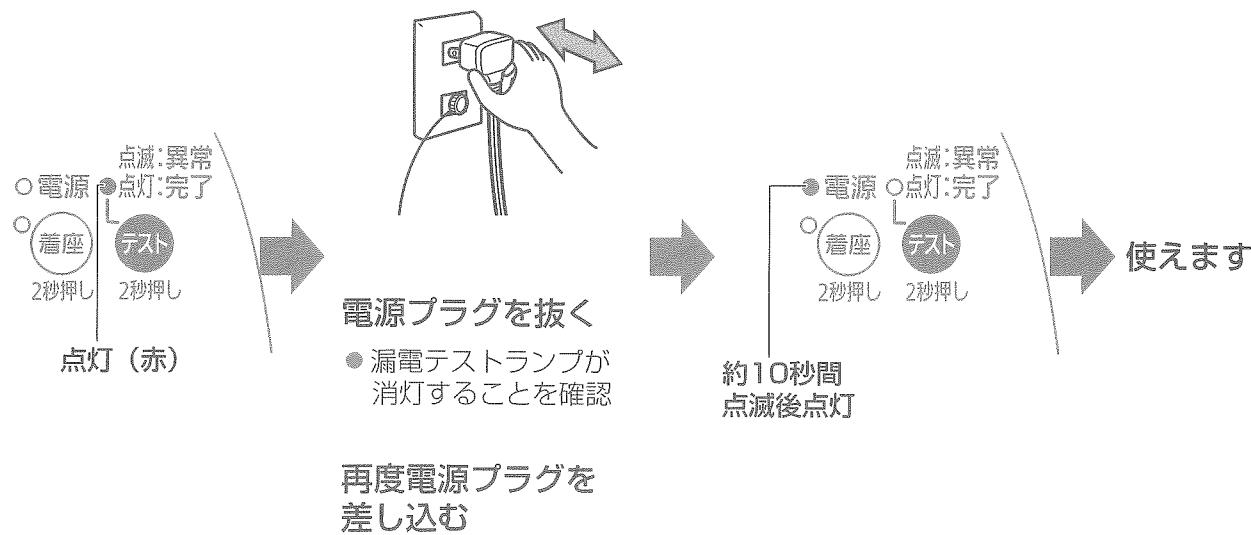

お知らせ



- 漏電テストスイッチを2秒以上押すと漏電テストランプが点灯します。【P.22】
- 電源プラグを差し直しても電源ランプが点灯しないときや、漏電テストランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

安全にお使いいただくために

長期間使用に関する本体への表示について

■本体への表示内容

- 経年劣化により事故に至るおそれがあることをお知らせするために、本体に以下の内容を表示しております。
- 製造年（本体に西暦4桁で表示しています）



■想定安全使用期間とは

一般家庭用に設置された温水洗浄便座において、標準的な使用条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用できる期間として想定される期間です。

〈標準使用条件〉

環境条件	電圧、周波数 AC100 V 50/60 Hz	機器の定格電圧 / 周波数による
温度	20 °C	JIS A4422 による
給水温度・給水圧	15 °C 0.2 MPa	JIS A4422 による
付加条件	定格負荷 製品仕様による標準設置状態	JIS A4422 による
想定条件	4人家族(男性2人、女性2人)において、大便：1回/日・人、小便男性：4回/日・人、小便女性：4回/日・人の使用回数で、一回ごとの洗浄便座機能の使用時間をそれぞれ15秒間とする。	JIS A4422 による
取扱維持管理	取扱説明書に記載された通常の使用方法、お手入れ、点検・修理が行われている。	


■経年劣化とは

長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

トイレを使う/洗浄する

ご使用方法

- おしり洗浄は排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・ビデとも洗浄時間は10秒～20秒を目安に使用ください。

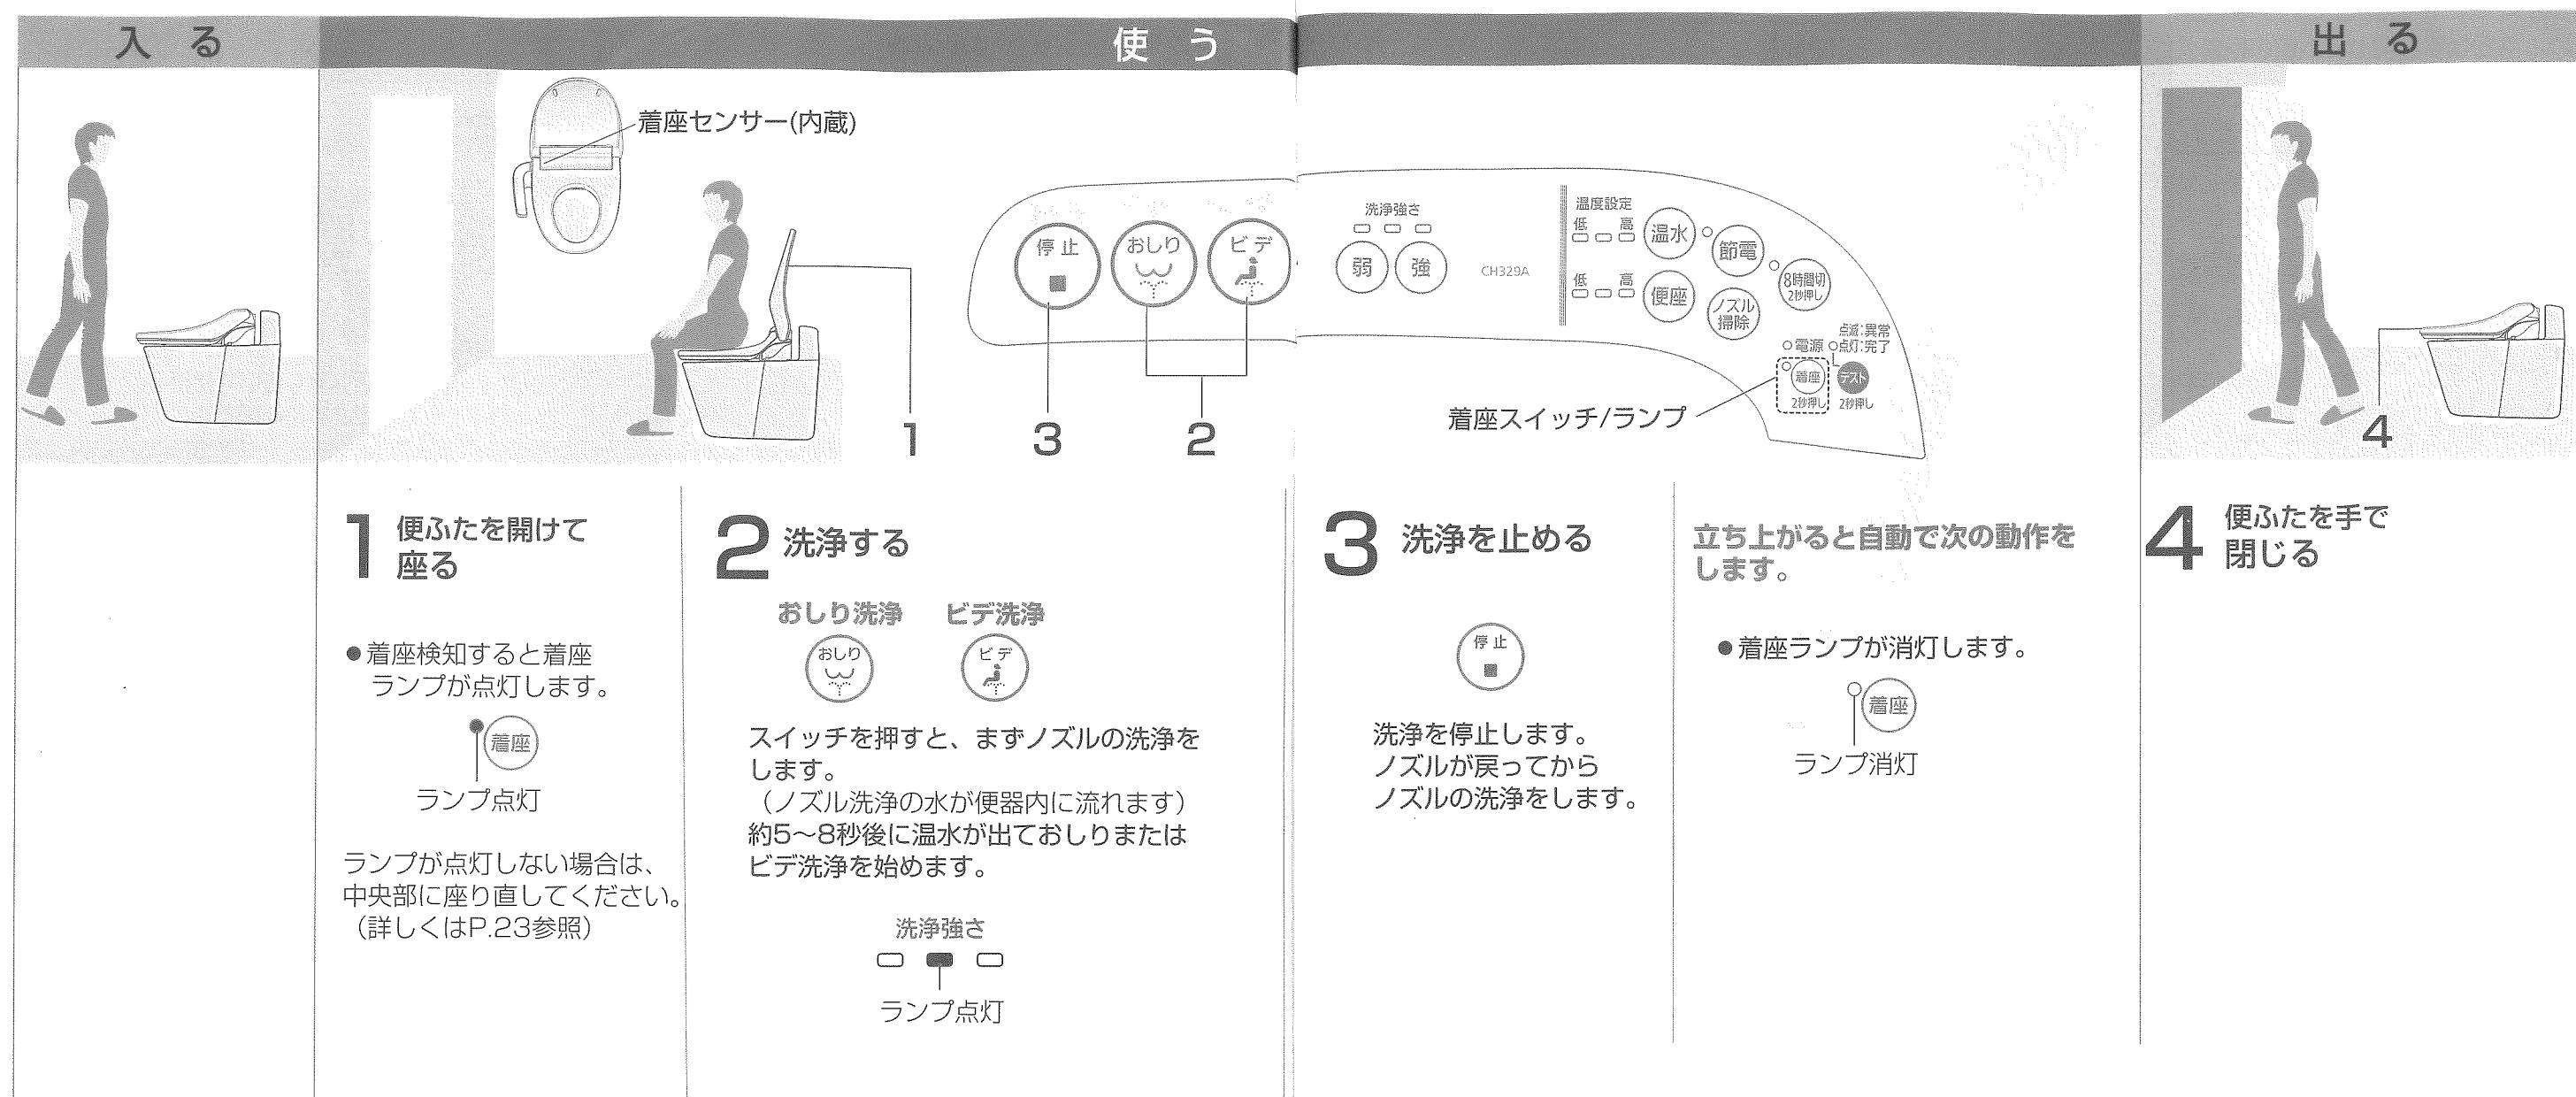

トイレを使う／洗浄する

ご注意

- 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。また、局部内は洗わないでください。
＊常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 習慣的に便意を促すためには使用しないでください。また、洗浄しながら故意に排便しないでください。
- 局部に痛みや炎症などがあるときは、使用しないでください。
- 局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については、医師の指示を守ってください。


○お願い

- 最初、程よい温度でも便座に長く座っていると熱く感じるようになります。低温やけどのおそれがあります。便座温度は低めに設定してください。【P.12】

○お知らせ

- ノズルが出るとき作動音がしますが異常ではありません。
 - おしり、ビデ洗浄スイッチを押してから洗浄水が出るまで少し時間がかかります。
 - 本体の温水タンク容量は約0.6 Lです。洗浄強さ「中」で、約60秒使うと冷たくなります。洗浄を止め、約5～7分待つとお湯になります。（水温によって異なります）
 - 洗浄中、ノズルの左から出る水は水圧調整の逃がし水で故障ではありません。
 - 洗浄停止後、ノズル付近から水滴が落ちることがあります。温水タンクの水があたたまつたときの膨張水、またはノズル内の残水によるもので、故障ではありません。（洗浄後、約7～8分）
 - 安全のために、洗浄は約5分間連続使用すると、自動的に停止します。
- 着座スイッチを押してからの洗浄の停止時間について
- おしり、ビデスイッチを押してから約1分間連続使用すると、自動的に停止します。


調節する

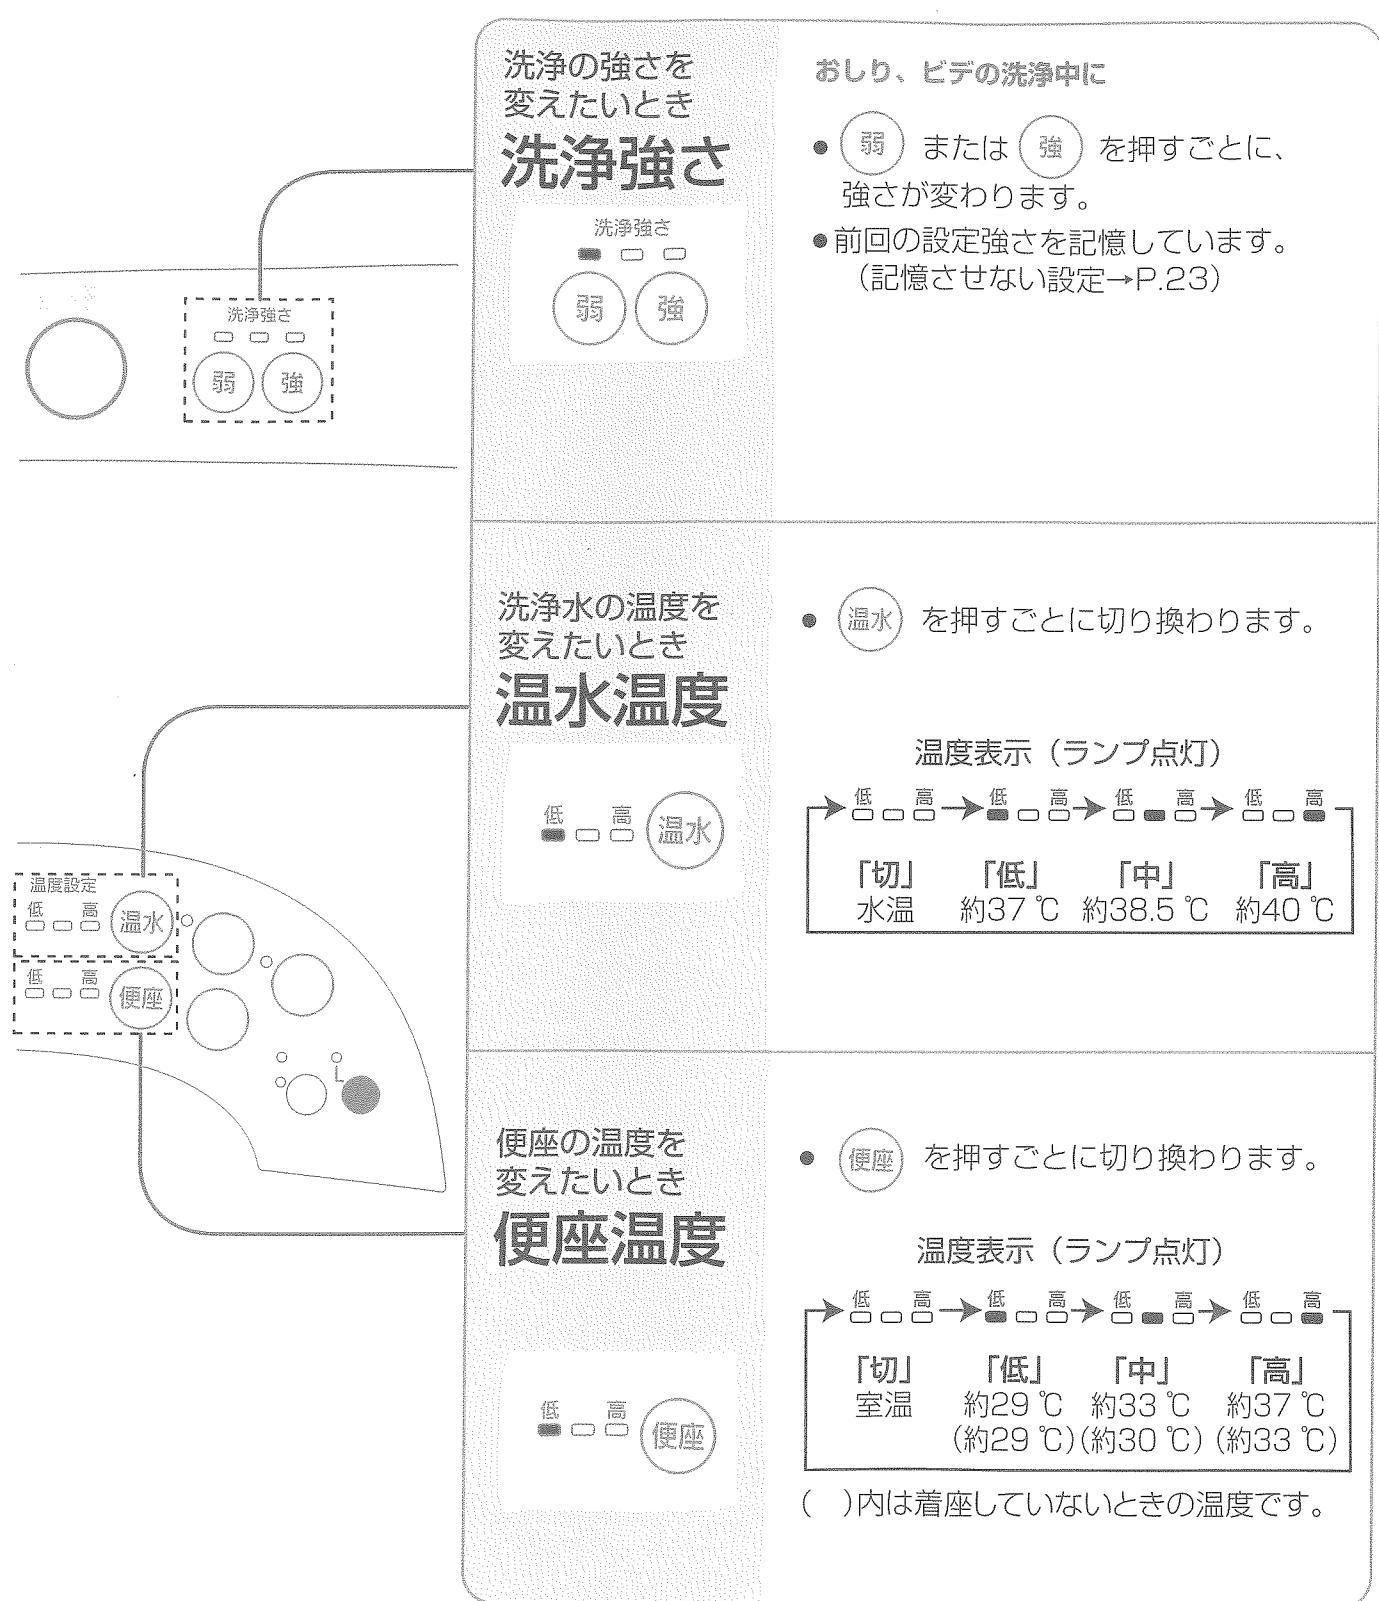

お知らせ
イラスト中の ■ は点灯を表示しています。

お願ひ
水圧の低いところでは、洗浄強さを弱くすると水が出ない場合があります。
この場合、洗浄強さを強くしてご使用ください。

節電したい

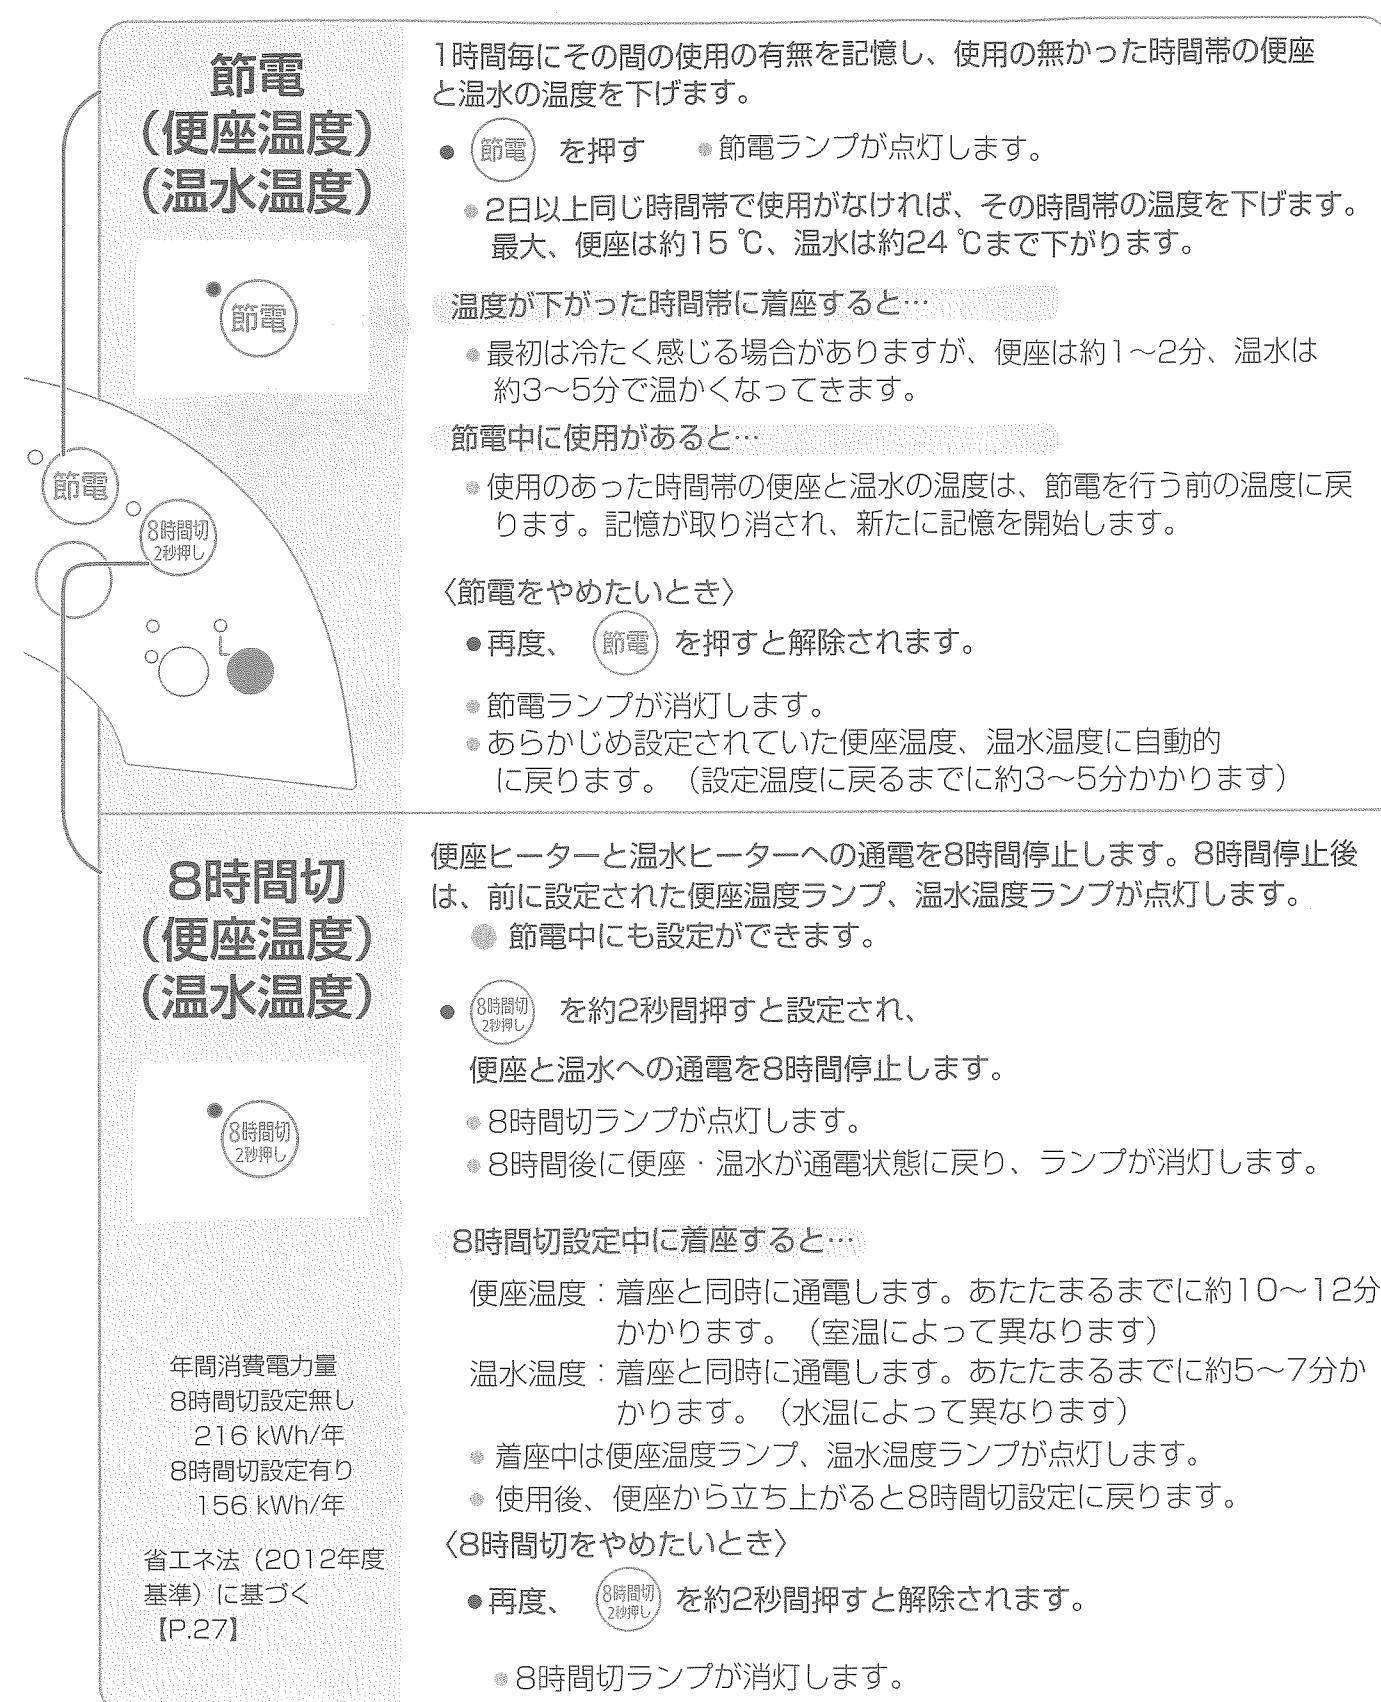

お知らせ
● 電源プラグを抜いたときや停電のとき、または漏電テストスイッチを押したときは「節電」「8時間切」の設定や使用有無の記憶が取り消されます。

お手入れ (本体表面/便ふた/本体裏面)



日常のお手入れは
さっとひと拭き

汚がついたら…

柔らかい布で水拭き

- 水をかけて洗わない。(故障の原因)
- 乾いた布やトイレットペーパーで拭かない。(傷の原因)

ひどい汚れは…

家庭用中性洗剤をうすめてお使いください



- 本体、本体裏面や電源プラグに水や洗剤などをかけない
(感電やショートして火災の原因)

下記の洗剤は、本体内の金属部分などを腐食させたり、本体や便座などを傷めますので使用しないでください。



化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

お願い

- 便器を洗うときのトイレ用洗浄剤は本体にかかるないようにしてください。また揮発性ガスにより本体を傷めることができます。手際よく短時間にお手入れしてください。
- お手入れの際は、着座スイッチを押さないでください。(予期しないときに、洗浄水が出る原因)

本体表面

お手入れをする場合は、以下の手順に従ってください。

1. 電源プラグをコンセントから抜く
2. 本体表面の汚れを拭き取る
3. 電源プラグをコンセントに差し込む

お知らせ

本体や便座などに尿が付着したまま放置すると、ピンク、茶色等のしみになることがあります。

便ふた

便ふたを外してお手入れができます。

1. 電源プラグをコンセントから抜く
2. 便ふたを取り外す

便ふたを開いた状態にし、
 ①便ふたの右側を外れるまで強く広げて
 軸から外し、少し後方へずらす
 ②引き上げる
 ③本体の左穴から便ふたを外す
 *指を挟まないように注意してください。
3. 便ふたの汚れを拭きとる
4. 便ふたを取り付ける

①本体の左穴に便ふたを差し込む
 ②本体右軸に便ふたを広げながら入れる
 ③便ふたを持って開閉がスムーズか確認する
 (正しく取り付けないと便ふたが外れることがあります)
5. 電源プラグをコンセントに差し込む

本体裏面

本体を外してお手入れをする場合は、以下の手順に従ってください。

1. 電源プラグをコンセントから抜く
2. 止水栓を全閉にし、給水を止める
【P.18】
3. 本体右側にある本体脱着ボタンを押したまま

①本体を手前に引く
 ②そのまま本体を便器面まですべらせる
 ●給水ホースなどがありますので無理に引っ張らないでください。
4. 本体でかくれた部分などを拭きとる

水でぬらした柔らかい布を十分にしぼって拭いてください。
5. 本体裏面を掃除する

●本体を便器の上に立てた状態にし、便座が倒れないように手で支えて、本体裏面の汚れを拭きとってください。水はかけないでください。
6. 本体を取り付ける

①本体固定板の中心と本体の中心を合わせる
 ②本体後部を少し浮かし、便器面から本体をすべらせカチッと音がするまで押し込む
 ●電源コードをはさみ込まないようにしてください。
 ●本体を軽く持ち上げ、しっかりと固定されていることを確認してください。
7. 止水栓を開け、給水する
【P.20】
8. 電源プラグをコンセントに差し込む

お願い

- 本体を手前に引くとき(手順3)や立てるとき(手順5)は、給水ホースなどに無理な力を加えないように注意してください。
- 本体を裏向けに寝かさないでください。(傷の原因)

お手入れ (ノズル)

ノズル (週1回)

ゴム手袋を着用し、歯ブラシなどでノズルをお手入れしてください。

①便ふた・便座を開く

おしりノズル穴を洗う

② ノズル掃除 を押す

●ノズル（1つ穴）が出る。

③ノズルを軽く手で持ち、歯ブラシなどで洗う

ビデノズル穴を洗う

④再度 ノズル掃除 を押す

●ノズルが戻り、ノズル（4つ穴）が出る。

⑤ノズルを軽く手で持ち、歯ブラシなどで洗う

⑥再度 ノズル掃除 を押す

●ノズルが戻る。

■途中で止めたいときは…







お願い

- トイレットペーパーやトイレ用掃除シートでノズルを掃除しないでください。
(ペーパーなどの異物が詰り、ノズル故障の原因)
- お手入れの際は、着座スイッチを押さないでください。
(予期しないときに、洗浄水が出る原因)
- ノズルのお手入れ時にノズルに無理な力を加えないでください。
- ノズルを無理に手で引っ張ったり、押したりしないでください。 (故障の原因)

お知らせ

- ノズルお手入れ中はノズル穴およびノズルの先端下から洗浄水が出ます。
また、ノズル横から水圧調整の逃がし水が出ます。
- お手入れのとき、ノズルを出した状態でそのまま放置すると約3分後にノズルが戻ります。
- ノズルを手で触ると前後に動きますが故障ではありません。
- 便座を閉じた状態で便座の上から押さえると、着座ランプが点灯します。
また、その状態で洗浄スイッチを押した場合、洗浄水が出ますのでご注意ください。

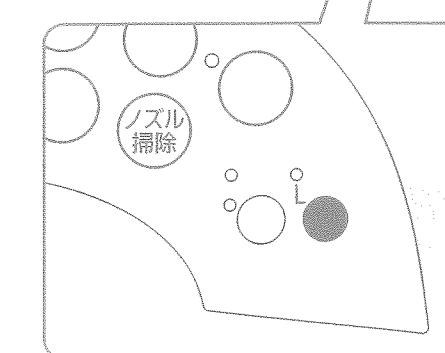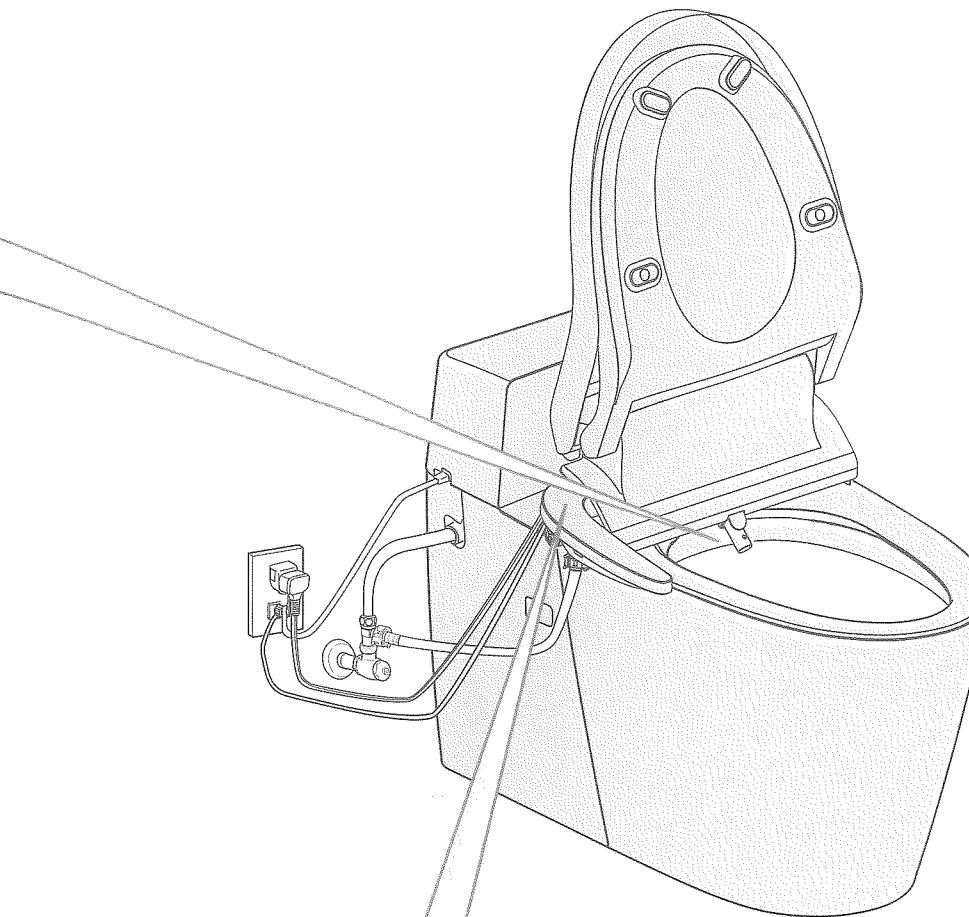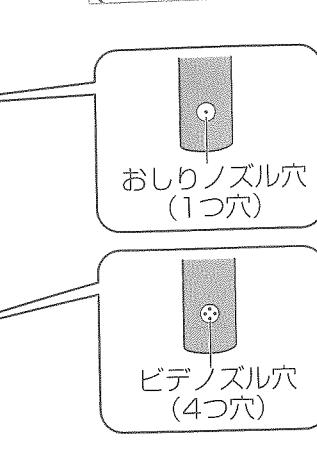


凍結予防・長期間使用しないときは

■次のようなときは水抜きをしてください

- 寒い地域で本体内の水が凍結するとき……配管や本体内部が破損して水漏れの原因
- 1週間以上使用しないとき……………水が腐敗して皮膚の炎症などの原因
- 移設など本体を移動されるとき……………本体から水が漏れたり、故障の原因
- 別荘など長期間使用しないときは必ず行ってください。

最初に、節水キレイトイレMX便器の水抜きを行ってから、下記手順に従って本体の水抜きを行ってください。（節水キレイトイレMX便器の水抜きについては便器の取扱説明書参照）

1 電源プラグを
コンセントから抜く





2 止水栓が
閉まっていることを確認する


3 バケツなどを受けて
水道水フィルター（水抜き栓）をマイナスドライバー
またはプラスドライバーでゆるめて取り外す

（トイレが狭くドライバーが入らない場合は、
手順4で本体をずらしてゆるめてください）

- 本体内の水が出ますので雑巾などで押さえてください。
- 水道水フィルター（水抜き栓）のフィルターが汚れている場合は、歯ブラシなどでお手入れしてください。
- 取り外した水道水フィルター（水抜き栓）を置くときは、Oリングにゴミ等が付着しないよう、つまみ部を下にしてください。




4 本体脱着ボタンを押したまま、
本体の両側部を持って手前に引き、
本体を傾けて本体内の水を抜く

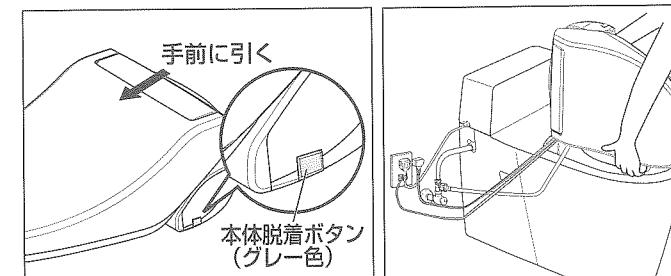


5 本体底面にあるタンク水抜栓をマイナスドライバーなどで「開」側に
回して外し、本体底面を下にして排水（水抜き）する

- タンク水抜栓を落とさないように注意してください。

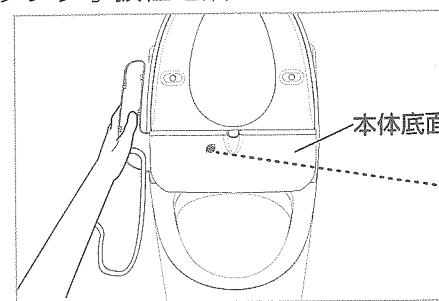

(お願い) ● 本体を立てるとき（手順5）は便器に傷がつかないように注意してください。

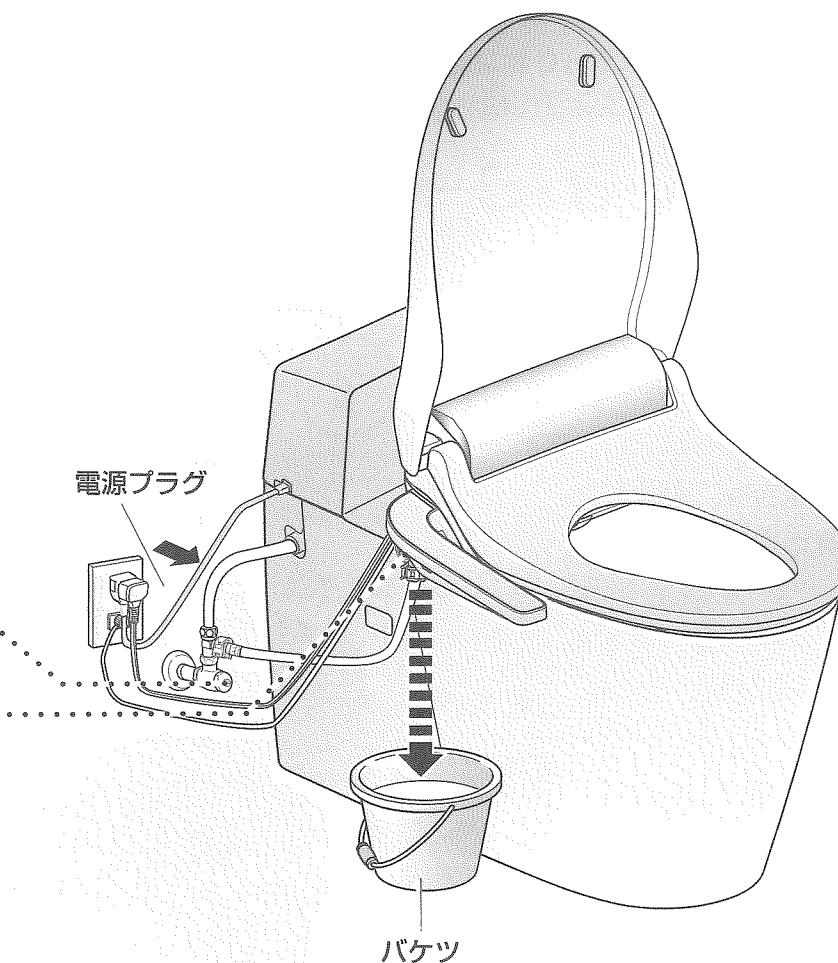

6 水抜き後、
タンク水抜栓と、水道水フィルター（水抜き栓）を元のように
取り付け、本体を元の位置（15ページの手順6参照）に戻す

水道水フィルター（水抜き栓）を確実に閉めないと水漏れをおこします。


水抜き後に再び使用するときは

【P.20】に従って使用できることを確認してください。


水抜き後に再び使用するときは

■ 室温が0°C未満では本体内の残水が凍結している場合があり使用できません。
室温が上がってから以下の手順で使用できることを確認してください。

1 止水栓を開け、給水する

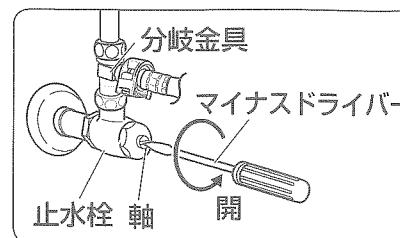


- 止水栓の軸を開側へ回す。
水道水フィルター（水抜き栓）部からの水漏れがないかを確認する。
- 水漏れしている場合は、水道水フィルター（水抜き栓）を確実に閉めてください。



2 便座の下にお手持ちの薄手のポリ袋などをはさむ

- 水の飛び散り防止のため

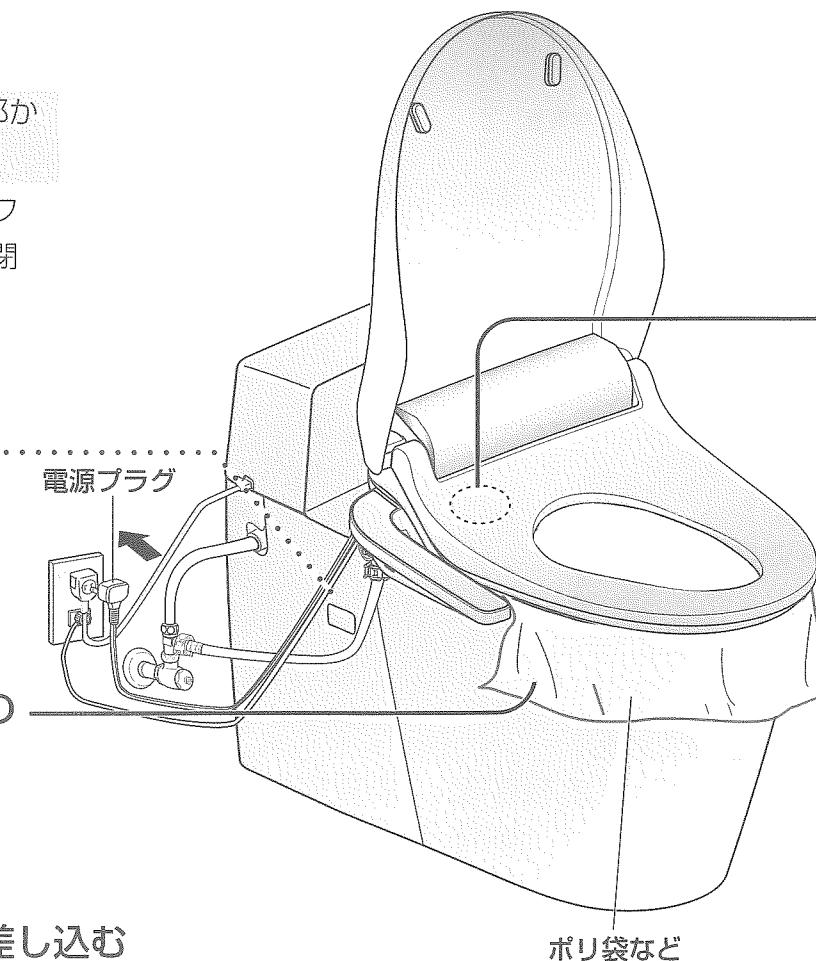

3 電源プラグをコンセントに差し込む

- 本体の電源ランプが約10秒間点滅した後、点灯に換わります。
- 本体の電源ランプが点灯しないまたは、漏電テ스트ランプが点灯した場合は、再度電源プラグを差し直してください。
- ◎ 温水タンクの空だき防止のため、(温水)を押し、温水温度を「切」にしてください。

お願い


- 温水温度ランプ「低」「中」「高」が全点滅している場合
温水タンク内の空焚き表示です。故障ではありません。
(以下の処置をする)
 - 水道元栓、止水栓を開き、上記手順4~10を行ってください。
(温水温度ランプは消灯します)

4 ノズル掃除 を押す

- 本体の温水タンクに注水を始めます。
ノズルが出て、約1分後ノズルお手入れ状態になり、水が下向きに出ます。
水が出ない場合、水道の元栓または止水栓を開いてください。


5 停止 を押す

- ノズルが元に戻ります。

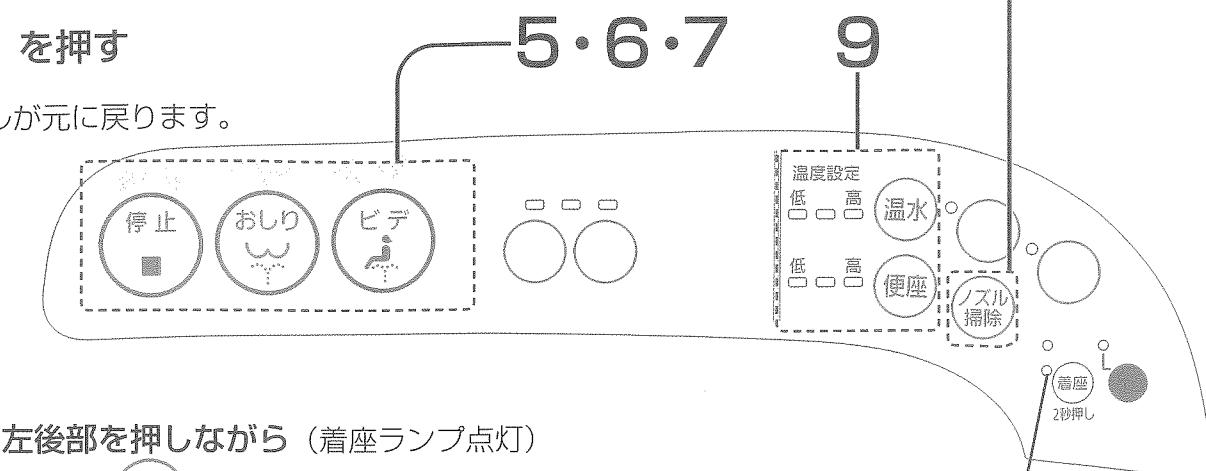

6 便座の左後部を押しながら(着座ランプ点灯) おしり または ビデ を押す

- ノズルを洗浄し、約5~8秒後に洗浄水が出ます。
(着座検知していないと、洗浄水が出ません)
ノズルの左から出る水は水圧調整の逃がし水で
故障ではありません。
- ポリ袋の上から見て、洗浄水が当たっていることを
確認してください。

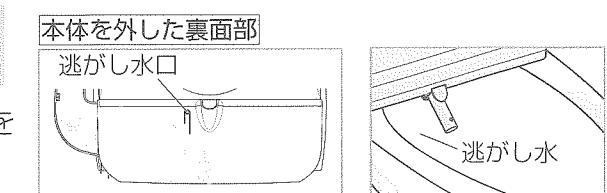

7 停止 を押す

- ノズルが戻ってから、ノズルを洗浄する水が出ます。

8 ポリ袋を外す

9 温水 と 便座 のスイッチで温度を設定する [P.12]

(室温や水温により異なりますが、約5~12分後に便座温度と温水温度が安定します)

10 着座して便座と洗浄水のあたたかさを確認する

お知らせ

- おしり、ビデの洗浄後、ノズル付近から水滴が落ちることがあります。温水タンクの水があたたまつたときの膨張水、またはノズル内の残水によるものなので、故障ではありません。(洗浄後、約7~8分)

定期点検

①漏電検知の点検…月に1回（お客様が行ってください）

漏電による感電を防止するため点検を行ってください。

そのままにしておくと、異常がある場合、感電の原因となります。

1 漏電テストスイッチを2秒以上押す


- 漏電テスランプ（赤）が点灯することを確認してください。

2 電源プラグを抜く

- 漏電テスランプ（赤）が消灯することを確認してください。

3 電源プラグを差し込む

- 本体の電源ランプ（緑）が約10秒間点滅した後、点灯に換わることを確認してください。

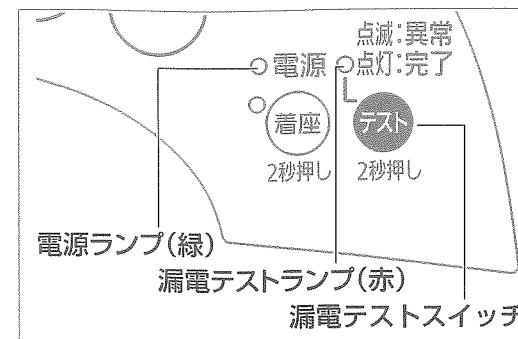

点検時以外に、漏電テストスイッチを押さないでください。

異常がある場合は、漏電テスランプが点滅します。すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、工事店または販売店へ連絡してください。

②配管・本体まわりの点検…月に1回（お客様が行ってください）


そのままにしておくと、異常がある場合、水漏れの原因となります。

1 ゆるみ、傷み、破損がないかを確認する

- 配管接続部のゆるみや、給水ホースに傷みや破損がないかを確認してください。

2 水漏れがないかを確認する

- 給水ホースや本体まわりからの水漏れがないかを確認してください。

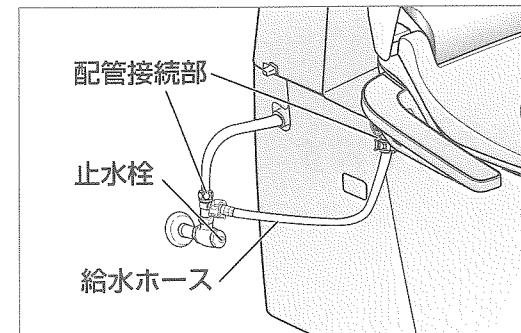

異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、止水栓を全閉にしてください。その後、工事店または販売店へ連絡してください。


③逆流防止装置の定期的な点検のおすすめ（専門業者に依頼）

逆流防止装置は、5年を目安にお買い上げの販売店または工事店に点検を受けていただくことをおすすめします。そのままにしておくと、異常がある場合、汚水が水道管へ逆流するおそれがあります。

よくあるご質問

洗浄水が出ない！ 洗浄水の出が悪い！

- 止水栓が閉まっていませんか。
→止水栓の軸を開側へ回し調節してください。
- ノズルに水あかなどがつまっていますか。
→ノズルを歯ブラシなどでお手入れしてください。【P.16】
- 水道水フィルター（水抜き栓）がつまっていますか。
→給水を止めて水道水フィルター（水抜き栓）を外しフィルターを歯ブラシなどでお手入れしてください。【P.18】
- おしり、ビデスイッチを押したとき着座ランプが点滅していませんか。
→便座の前方に座ったときなどまれに着座検知できることがあります。中央部に座り直しても着座検知しない場合は、着座スイッチを2秒以上押し、おしりまたはビデスイッチを押すと洗浄できます。（着座スイッチを押してから約30秒で着座検知が解除されます。約30秒以内に洗浄スイッチの操作をしてください）




ノズルの左から水が出ているのですが…


- 洗浄中、ノズルの左（逃がし水口）から出る水は水圧調整の逃がし水で故障ではありません。【P.7】

洗浄強さを使用毎に標準設定「中」に戻したいのですが…

お買い上げ時は、前回の設定を記憶します。
→記憶させない場合は下記の設定をしてください。




- 洗浄強さランプの真ん中のランプが2回点滅します。



- 元に戻したい場合
再度「停止」と「強」を同時に約2秒押す

洗浄強さを変更できますか？

→おしり、ビデの洗浄中に右記のスイッチで調節してください。
【P.12】



便座の暖房を切りたいのですが…

→便座温度を「切」にしてください。【P.12】



すべて消灯

便ふた・便座カバー・便座シートは使えますか？

- 便ふた・便座カバー・便座シートは使用できません。
→便ふた・便座カバー・便座シートを使用すると、開閉部などに負担がかかり故障の原因となります。
- 着座センサーが正常に作動しない場合があります。

故障かな?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。
これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	調べるところ・原 因 ・ 対 策	参 照 ページ	症 状	調べるところ・原 因 ・ 対 策	参 照 ページ		
ランプについて	電源ランプが消灯している	●本体操作部の漏電テストランプが点灯していませんか。 →電源プラグを抜き、漏電テストランプが消灯してから電源プラグを差し込んでください。	8 22	その他について	洗浄前や洗浄後、ノズル周辺から便器に水が出ている	●使い始めと終わりにノズルを洗浄しているため、便器内に水が出ますが、異常ではありません。	10 11
	温水温度ランプの「低」「中」「高」が全点滅する	●温水タンク内の空焚き表示です。水道元栓、止水栓が開いていることを確認してください。 その後、P.20の「水抜き後に再び使用するときは」の手順に従ってください。	20 21		便座に座るとがたつく	●便座が下がることで着座を検知するため、脚ゴムと便器の間に隙間を設けています。（着座検知しやすいように高さを変えていきます）体重を移動させたとき、少しがたつくことがありますが異常ではありません。	7 施工説明書 13
	電源を入れたとき電源ランプが点滅する	●初期設定をしている間、約10秒間点滅しますが、その後点灯に換わります。異常ではありません。	8		本体を外すと取り付けできない	●本体取り付けねじのゆるみが考えられますので、ねじの締め付け確認をお願いします。 ●本体が便器から脱着できる構造のため締め付け後も少しがたつきが生じることがありますが異常ではありません。	施工説明書 9
	座ったときに操作部のスイッチを押しても動かない（おしり洗浄、ビデ洗浄など）	●操作部の着座ランプが点灯していますか。 便座の前方に座ったときなど、まれに着座検知できなことがあります。 →中央部に座り直しても着座検知しない場合は、着座スイッチを2秒以上押し、おしりまたはビデスイッチを押すと洗浄できます。（着座スイッチを押してから約30秒で着座検知が解除されます。約30秒以内に洗浄スイッチの操作をしてください）	10		においかがする	●便器の歪みにより本体固定板が歪んでいる可能性があります。 →セットしたとき、本体脱着ボタンが元の位置に戻らない場合は、本体取り付けねじをゆるめて、本体を取り付け後、ねじをプラスドライバーでしっかりと締め付けてください。	施工説明書 8
	温水について	●温水温度設定を「切」にしていませんか。 →温水温度をお好みの温度に設定してください。	12			●購入後すぐは、樹脂のにおいかがしますが、ご使用とともに減少します。異常ではありません。	—
	ノズルが出るときに音がする	●ノズルモーターの駆動音で異常ではありません。	—				
	便座が冷たい	●便座温度設定を「切」にしていませんか。 →便座温度をお好みの温度に設定してください。	12				
便座について	座ったときに便座が冷たく、しばらくするとあたたかくなる	●節電ランプが点灯していませんか。 →お使いにならない時間帯ごとに暖房便座の設定温度を自動的に下げて節電していますので、着座したときに冷たく感じる場合があります。 ●8時間切ランプが点灯していませんか。 →暖房便座への通電を止めていますので、便座は冷たくなっています。	13 13	故障かな?	次のような場合には必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。	●電源プラグを差し直しても本体の電源・漏電テスト・節電・便座温度・温水温度・8時間切ランプがいつまでも点滅する。（電源プラグを抜くこと） ●電源プラグを差し直しても本体の電源ランプが点灯しない。 ●煙が出たり、異常な音やにおいかがする。（電源プラグを抜くこと）	—
					次のような場合は設定が取り消されますので、再設定をしてください。	●電源プラグを抜いたとき ●漏電テストスイッチを押したとき ●停電が1秒以上続いたとき	再設定する機能 参考ページ ●洗浄強さ ●節電/8時間切 12~13

一般社団法人 日本レストルーム工業会からのお知らせ


重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は電気製品です

故障したままのご使用や長年のご使用は、電子・電気部品が劣化し発煙発火の恐れがあります

定期的な点検を おすすめします

安心してご使用いただくため、定期的な点検(有料)をおすすめします。また、長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便座は買い替えをご検討ください。販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。



故障したままで 使わないでください

火災や感電、室内漏水の原因になります。異常に気づいたら、すぐに電源プラグを抜き、止水栓を開めてご使用を中止し、販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

温水洗浄便座 セルフ安全チェックポイント

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| □ 便座のゴム足が外れている、ガタツキがある | □ 製品から水漏れしている(内部の電子・電気部品が被水) | □ 電源コードが熱くなっている |
| □ 便座コードがねじれたり、便座で挟み込んだりしている | □ 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている(内部の電子・電気部品が被水) | □ 電源プラグの差込部が発熱・変色している |
| □ 便座にひびや割れがある | | □ 便座が異常に熱いときや、冷たいときがある |

一般社団法人
日本レストルーム工業会

http://www.sanitary-net.com/
トイレナビ 検索



詳細はこちらを
ご覧ください

経済産業省
リビングアメニティ協会

仕様

項目	品番	CH329AWSAW
給水方式		水道直結給水式
定格電源		交流 100 V 50-60 Hz
消費電力		332 W (本体: 285 W 便座: 47 W)
区分	※1	貯湯式
年間消費電力量	※2	156 kWh/年 (216 kWh/年)
暖房便座	標準表面温度	「切」室温、3段階切り換え「低」約29 °C(約29 °C)/「中」約33 °C(約30 °C)/「高」約37 °C(約33 °C)
	安全装置	温度ヒューズ
	最大流量	おしり洗浄: 0.65 L/分 ビデ洗浄: 0.65 L/分
	流量調節	3段階
洗浄装置	標準温水温度	「切」水温、3段階切り換え「低」約37 °C / 「中」約38.5 °C / 「高」約40 °C
	貯湯量	約0.6 L
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
その他の安全装置		漏電検知機能・着座センサー
使用温度範囲		0~35 °C (給水温度) 0~40 °C (周囲温度)
使用水圧範囲	※4	49~735 kPa {0.5~7.5 kgf/cm²}
標準寸法(幅×高さ×奥行)		47 cm × 16 cm × 52 cm
標準質量		3.5 kg

※1: 省エネ法(2012年度基準)の区分

※2: 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。

(室温:5 °C(冬季)・15 °C(春秋季)・28 °C(夏季)、水温:15 °C)

おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。

()内は8時間切設定による節電を使用しない場合の年間消費電力量です。

※3: ()内は着座していないときの温度です。

※4: 使用水圧範囲が147 kPa以下では水勢調節範囲が狭くなります。

抗菌樹脂を使用した部分と試験結果

便座(着座面)

- 試験機関…石塚硝子(株) 抗菌試験所
- 試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801
- 抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み
- 試験結果…24時間後99%以上抑制

上記試験は2種類のみの菌で実施



温水洗浄便座保証書

出張修理

* お客様	お名前 ご住所 電話番号 () -	* お引き渡し日	年月日
* 販売店	取扱販売店・住所・電話番号	シリーズ・品番	
		(お引き渡し日から)	
		保証期間	本体 1年間 (但し、消耗品を除く)

無料修理規定

ご販売店様へ 上記※は必ず記入してお渡しください。

本書はお引き渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことを約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
(ハ) この商品は、出張修理させていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

3. 保証書期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (イ) 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) 消耗部品(照明の管球、グローランプ、パッキンなど)の取替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まりなどによる故障および損傷
(ハ) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧による故障および損傷
(ホ) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び破損
(ヘ) 仕上げのキズなどで、お渡し時に申し出がなかったもの
(ト) 磨耗によらない自然の摩耗、劣化によるシーリング材の切れ、さび、かぜ、変質、変色、その他類似の事由による場合
(チ) 指定以外の燃料・電源(電圧、周波数)・上水道の水質基準に適合しない井戸水などの使用および異常水質による故障および損傷
(リ) 凍結による損傷
(ヌ) 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、配水管の詰まりなどの不具合
(ハ) 犬、猫、鳥、鼠等の小動物や虫類の行為に起因する故障および損傷
(ヲ) 取付設置説明書に記載された方法以外の取付設置内容に起因する損傷や故障
(ワ) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
(カ) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
(ミ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障および損傷
(タ) 本書のご提示がない場合
(レ) 保証書にお渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き換えた場合
(ゾ) 離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

4. 無料修理により取り外された部品・製品は、弊社所有になります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行しませんので大切に保管してください。

7. お客様ご相談窓口は取扱説明書の裏表紙(修理のご相談)をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック AWエンジニアリング株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目10番27号 TEL(代表) 03-5783-7053